





ISTRUZIONI D'USO TEMPLATE - GRINDER BIO 2/3 STRATI

### ISTRUZIONI

QUANDO APRI IL FILE TEMPLATE TROVERAI QUATTRO LIVELLI DI LAVORO

## PERSONALIZZAZIONE STAMPA

- ① **LIVELLO "TEMPLATE":**  
Lasciare il livello bloccato.
- Ⓐ **LINEA DI MARGINE:**  
Posizionare la grafica dentro il margine di stampa delimitato dalla linea rossa.
- Ⓑ **PERSONALIZZAZIONE FRONTE / RETRO:**  
Puoi scegliere se stampare solo il fronte oppure entrambi i lati (**fronte stampa diretta** e **retro adesivo**).
- ② **LIVELLO "YOUR DESIGN":**  
Inserisci la grafica in questo livello, all'interno della linea verde, questa corrisponde all'area di stampa.
- Ⓒ
  - Inserisci la tua grafica all'interno della maschera di ritaglio.
- Ⓓ **DESIGN:**  
Il file deve essere un immagine vettoriale.
  - Il file deve essere inserito dentro il margine di sicurezza. (esempio) Ⓓ
- ③ **LIVELLO "WHITE" (SOLO FRONTE):**  
Inserisci tutte le grafiche che dovranno essere stampate utilizzando il campione colore **RDG\_WHITE**.
  - ⚠ **Negli elementi non coperti dal RDG\_WHITE, i colori non risulteranno coprenti.**
- ④ **LIVELLO "GLOSS" (SOLO FRONTE):**  
Aggiungi le parti di grafica a cui venga applicata la finitura lucida utilizzando il campione **RDG\_GLOSS**.

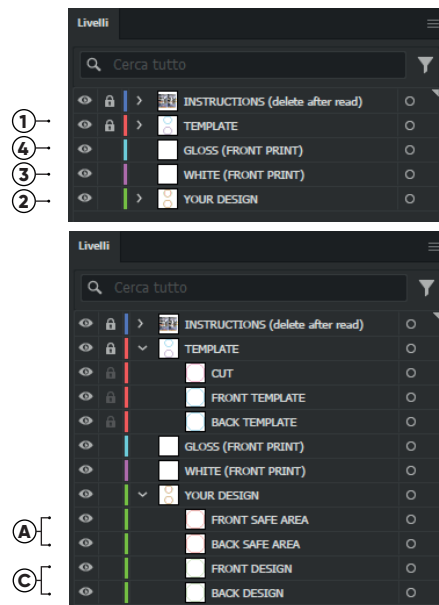

⚠ **ATTENZIONE:** Non utilizzare tinte PANTONE®.



### DESIGN IMAGES:

Nei file forniti dai clienti, le grafiche devono essere **vettoriali**, oppure, nel caso di **immagini raster**, devono essere incorporate all'interno del file.



Nel caso di immagini in formato PNG raccomandiamo una risoluzione di 300 DPI



### IMPOSTAZIONI COLORE:

È possibile stampare solo colori **CMYK**.



### TESTI:

Nel caso siano presenti testi all'interno del file, è necessario convertirli in traccati.



### FORMATO FILE:

Salvare il file in formato PDF per stampa di alta qualità.

- È molto importante mantenere i livelli **TEMPLATE** e **YOUR DESIGN** divisi.

Invia i tuoi file PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG a: [commerciale@ilmyo.it](mailto:commerciale@ilmyo.it)



## TEMPLATE DESIGN INSTRUCTIONS - GRINDER BIO 2/3 LAYERS

### INSTRUCTIONS

WHEN OPENING THE TEMPLATE FILE YOU WILL FIND FOUR LEVELS OF WORK

## PRINTING CUSTOMIZATION

1

### LEVEL " TEMPLATE ":

Leave the level locked.

A



### RED LINE:

Safe area all important works of art must be placed within the red line.

B



### FRONT / BACK CUSTOMIZATION:

You can choose to print one side or two sides (front direct printing and back label).

2



### LEVEL YOUR DESIGN:

Insert your graphics into the level, inside the green line, it corresponds to the printable area.

C

- Insert your graphic into the layer inside the circle.

D



### DESIGN:

- The file must be a vector or image.
- The file must be placed inside the safe area. (example) **D**

3

### LEVEL WHITE (ONLY FRONT):

Insert all your graphics into the level adding the **RDG\_WHITE** color sample to all the printable elements.

**⚠ In the elements without white, the colours are not opaque.**




4

### LEVEL GLOSS (ONLY FRONT):

Add the graphics you want to apply the glossy finish with the **RDG\_GLOSS** color sample.

⚠

**ATTENTION:** Do not use PANTONE® colours.

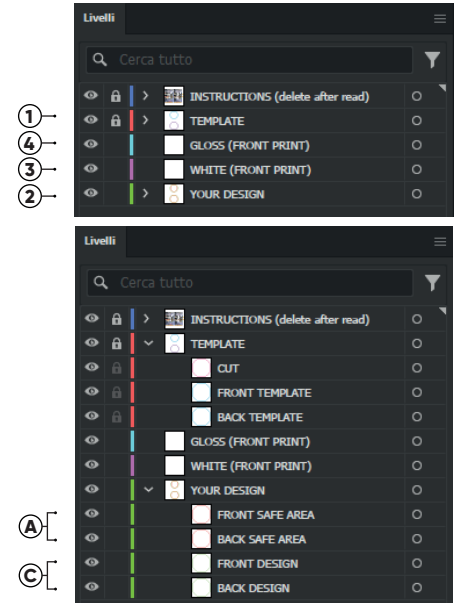

### DESIGN IMAGES:

In the basic file sent by the customer, the graphics must be a **vector** or in the case of **images**, they must be attached or incorporated into the final design.



In the case of PNG images we recommend a png format with 300 DPI



### COLOR MODE:

Only **CMYK** colours are possible to print.



### TEXT:

If there is text in your design, you need to convert into a text outline.



### FILE FORMATS:


Save the file in pdf in high quality.

- It is important to keep the **template** and **graphics** layers divided

To submit PDF, EPS, AI, PSD, JPG, PNG files at: [commerciale@ilmyo.it](mailto:commerciale@ilmyo.it)

GRINDER **BIO**

FRONT-PRINT



GRINDER **BIO**

BACK-STICKER

